

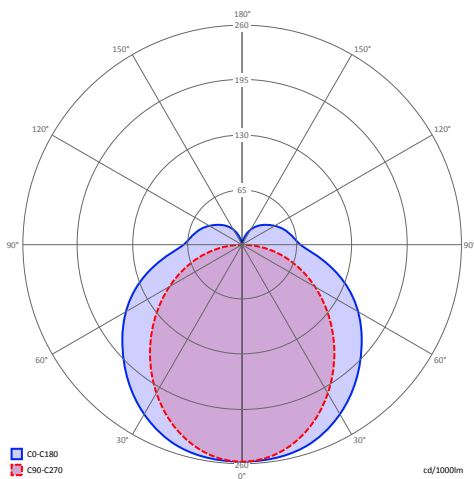
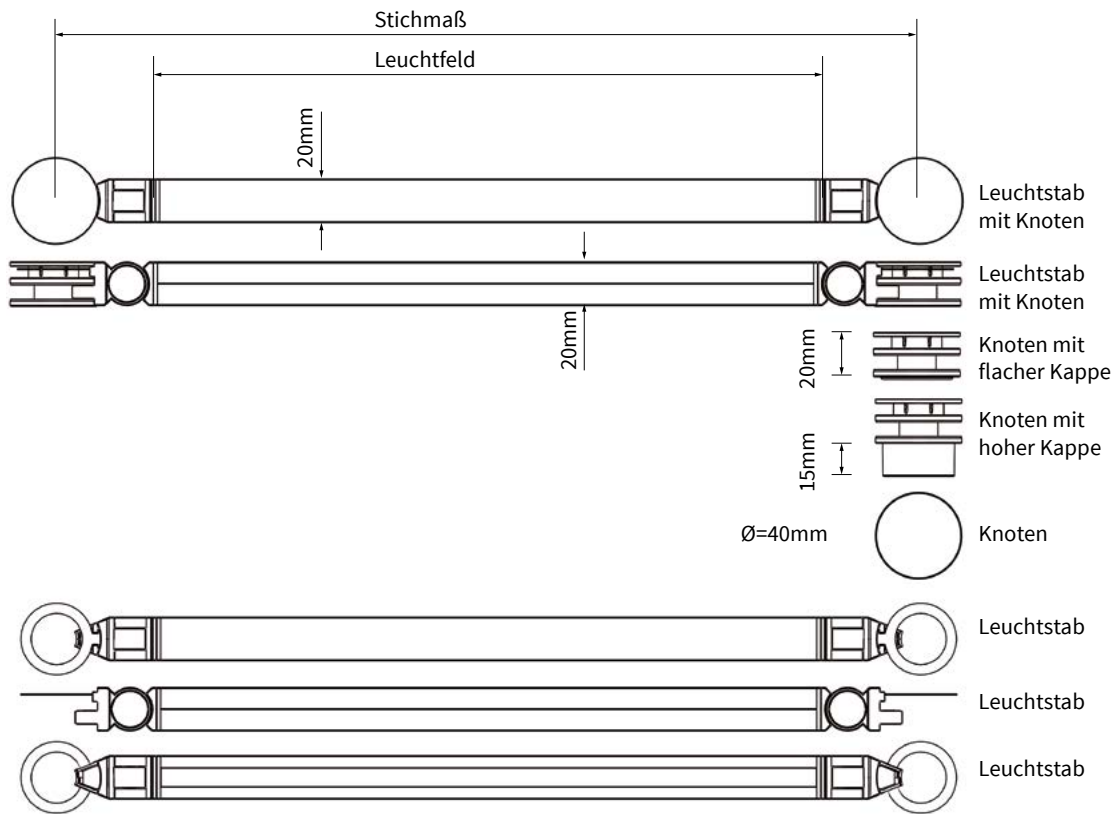
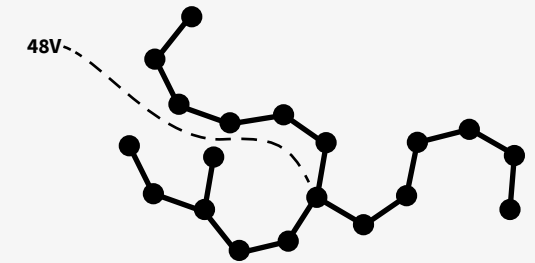






Bestellnummern				Maße			Lichtwerte					
Artikelnr: silber/silber elox	Artikelnr: schwarz/ schwarz elox	Artikelnr: gold/gold elox	Artikelnr: weiß/ silber elox	Lichtfeld (mm)	Stichmaß (mm)	Gesamtmaß (mm)	Gewicht (g)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Kelvin	Ra	Energie- effizienzklasse
Leuchten												
29003010130	29003020130	29003030130	29003040130	300	395	428	117	492	5,7	3000	83,1	A+
29003010140	29003020140	29003030140	29003040140	300	395	428	117	474	5,6	4000	86,4	A+
29003010150	29003020150	29003030150	29003040150	300	395	428	117	507	5,6	5300	86,5	A+
29006010130	29006020130	29006030130	29006040130	600	695	728	198	984	11,4	3000	83,1	A+
29006010140	29006020140	29006030140	29006040140	600	695	728	198	949	11,3	4000	86,4	A+
29006010150	29006020150	29006030150	29006040150	600	695	728	198	1015	11,3	5300	86,5	A+
29009010130	29009020130	29009030130	29009040130	900	995	1028	287	1476	17,1	3000	83,1	A+
29009010140	29009020140	29009030140	29009040140	900	995	1028	287	1423	16,9	4000	86,4	A
29009010150	29009020150	29009030150	29009040150	900	995	1028	287	1522	16,9	5300	86,5	A+
29012010130	29012020130	29012030130	29012040130	1200	1295	1328	370	1968	22,8	3000	83,1	A+
29012010140	29012020140	29012030140	29012040140	1200	1295	1328	370	1897	22,6	4000	86,4	A
29012010150	29012020150	29012030150	29012040150	1200	1295	1328	370	2030	22,6	5300	86,5	A+
29015010130	29015020130	29015030130	29015040130	1500	1595	1628	452	2460	28,5	3000	83,1	A+
29015010140	29015020140	29015030140	29015040140	1500	1595	1628	452	2372	28,2	4000	86,4	A
29015010150	29015020150	29015030150	29015040150	1500	1595	1628	452	2537	28,2	5300	86,5	A+
Knoten												
29000900100	29000900200	29000900300	29000900400				22					



Das Lichtdiagramm zeigt die Lichtverteilung auf der C0-C180 Fläche (senkrecht zur Längsrichtung der Leuchte) und auf der C90-C270 Fläche (entlang der Längsrichtung des Leuchtkörpers der Leuchte) an.

Es ist für alle Leuchtstäbe der Ligeo SL ähnlich. Details und Eulumdat-Daten zu allen Varianten finden Sie im Download-Bereich unter www.ligeo.de.



Vom Knoten der Stromeinspeisung können 10m Ligeo SL betrieben werden. Ist der Knoten in der Mitte, können bis zu 16m Ligeo SL betrieben werden.

Es kann an mehreren Knoten parallel eingespeist werden, um die maximale Länge zu erhöhen.

Anwendung:

- Max. 8 Leuchtstäbe pro Knoten
- Anordnung frei im Winkel auf 360°
- Max. Schwenkbereich der Leuchtstabgelenke 2x 90°
- Montage mit 5mm Schraube durch den Knoten

Elektronisch:

- Dimmbar über das Netzteil
- 48V Konstantspannung

Sicherheitshinweise:

- Nur im Innenraum verwenden
- Spannungsfrei konfigurieren